

Almax Aluminum Gate アルミゲート

段差地や傾斜地に対応できない…そんな常識を打ち破りました！

FXG-1218



EXG-1250



HXG-1260



EXG-1550

EXG-1860J



NEW

EXG-2060J



施錠例

特許 第5038340号

NETIS

登録番号 TH-12001

業界初機構！

傾斜地対応型




約5%勾配

設置例：EXG-1250（中間部2輪キャスターはオプションです）


土木建築現場 住宅門扉 資材置き場 農業・畜産用 駐車場（カーゲート）

2m・パネル付きアルミゲートもございます。お気軽にお問い合わせください

5%勾配における端部回転金具の挙動

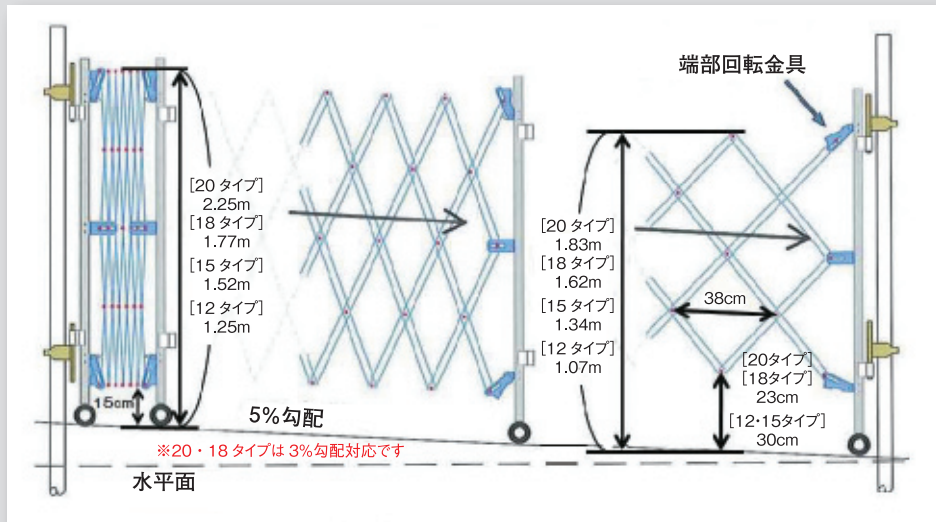

■クロス材サイズ

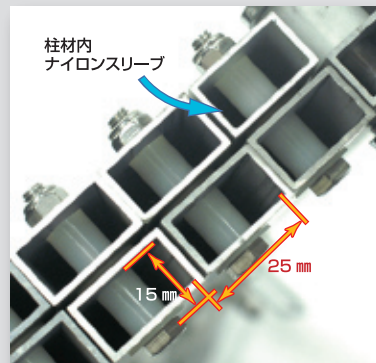

ナイロンワッシャー・スリーブによって電触反応による錆びを防ぐとともに滑らかな動きを実現します。

**段差地や傾斜地
対応できる秘密**



図2のように開閉時に引っ張る力と金具部分の矢印（力の加わり方）が違うためクロス材（柱）に強い負荷がかかり折れてしまうことが多い。

改良



矢印が同じ方向に動くから負荷も掛かりにくく折れにくい。さらに余計な力が必要ではないのでとてもスムーズ。

■標準仕様

	品番	サイズ	収納幅	重量	車輪形状
20タイプ	E X G-2060 J	H1.9m×W7.0m	70 cm	41 kg	2輪・2輪・2輪・2輪
	E X G-2040 J	H1.9m×W4.5m	55 cm	32 kg	2輪・2輪・2輪
18タイプ	E X G-1860 J	H1.9m×W7.0m	70 cm	35 kg	2輪・2輪・2輪・2輪
	E X G-1840 J	H1.9m×W4.5m	55 cm	25 kg	2輪・2輪・2輪
15タイプ	E X G-1550	H1.6m×W6.0m	55 cm	23 kg	2輪・2輪・2輪
	E X G-1530	H1.6m×W4.0m	40 cm	20 kg	2輪・2輪・2輪
12タイプ	E X G-1250	H1.3m×W6.0m	55 cm	20 kg	1輪・1輪・1輪
	E X G-1230	H1.3m×W4.0m	40 cm	15 kg	1輪・1輪・1輪
	H X G-1260	H1.7m×W6.0m	55 cm	20 kg	2輪・1輪・2輪
	F X G-1218 (フロアゲート)	H1.3m×W2.0m	30 cm	10 kg	1輪・1輪 (固定)

その他オプションに関してはお問い合わせください。

■オプション

片開き用クランプ




全タイプオプション

落とし棒



全タイプオプション

単管受けフック



EXG18-20タイプは標準



EXG12-15タイプはオプション