

くさび足場を使ったパネル施工

仮囲いに要求される機能は現場の安全性、美観性、経済性です。

この要素を兼ね備えているポリフラットは、軽量かつ従来の仮囲いから横幅を80%広くし、1枚の施工で従来の約2枚分の巾をカバーできるようになりました。


これにより、施工時間の短縮、取付金具の半減、運送コストの削減が可能となりました。

施工方法は単管設置が主ですが、このたびご提案させていただきます「くさび足場」を使用した施工は従来の単管施工にくらべ、使用する材料や施工時間がより短いため、更にコスト削減が可能となりました。

従来



クサビ足場

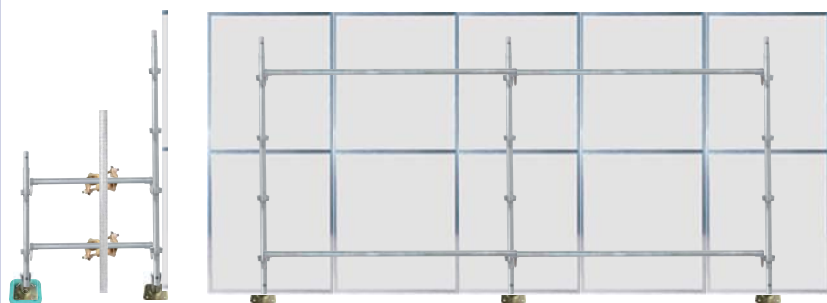

NET i S+ 防音効果

ポリフラットパネルは、アルミ枠とポリプロピレンの組み合わせで、軽量化を実現したNET i S登録商品で、防音効果もあります。



 tentoo 株式会社 テントー標識
〒332-0003 埼玉県川口市東領家 3-7-18
☎ 048-224-8101 fax 048-224-8105
URL www.tentoo.co.jp

◎業界初! 3000×900mmで9.4kg

軽量化と幅広を実現


従来の万能板では巾が500mmで15kg以下でしたが、900mm巾で9.4kgと超軽量化を実現しました。

新素材の導入

アルミ枠とポリプロピレンの使用で安全性と耐久性が増し、大幅なメンテナンスコストの削減を実現しました。



3000×900mm
特許申請中!
9.4kg

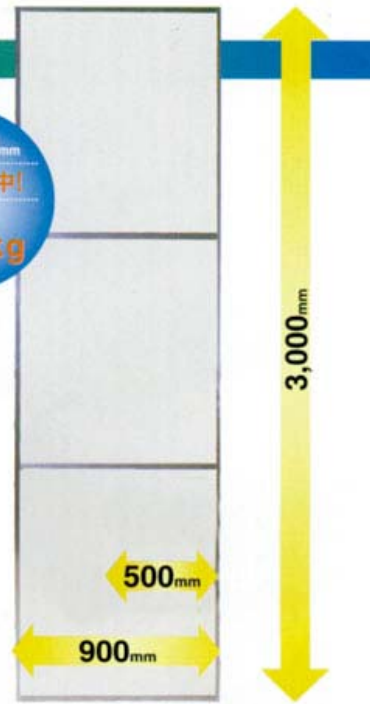

フラット鋼板



500

3000

H3000mm×W500mm×厚1.2mm

重量 約18.6kg

標準サイズ

900



3000

重量 約9.4kg

組立例

